

DELS 70/1000

STATION DE RELEVAGE AUTOMATIQUE HORS-SOL



DELS 70/1000

STATIONS DE RELEVAGE AUTOMATIQUE HORS-SOL



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de fonctionnement :

de 1 à 31,5 m³/h avec une hauteur manométrique jusqu'à 10,5 m

Plage de température du liquide : + 40° C (+ 60° C pour une courte durée)

Liquide pompé :

eaux usées canalisation domestique n'est pas un liquide.

Installation : À l'intérieur du bâtiment, fixation au sol.

Capacité maximale : 70 litres

APPLICATIONS

Station de relevage hors-sol pour évacuer les eaux usées lorsque le réseau d'égouts n'est pas accessible en raison d'un problème de pente.

Il s'agit d'une unité compacte et entièrement intégrée pour l'évacuation des eaux usées, idéale pour les applications domestiques et résidentielles - comme les sous-sols ou les garages - où les eaux usées non traitées doivent être prises en charge. Elle est également conçue pour des applications commerciales légères (petits bureaux), ainsi que pour des locaux souterrains et des espaces restreints en général.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Moteur refroidi par eau et silencieux ; démontage facile du capot supérieur pour une maintenance rapide ; clapet anti-retour pré-assemblé et vis de vidange pratique pour un éventuel drainage ; conception à double ventilation, conçue pour éviter l'accumulation d'air dans le circuit hydraulique.

Commande électronique intégrée pour démarrage et arrêt ; détecteur de débordement intégré pour prévenir les inondations.

Écran externe permettant de contrôler l'appareil, de choisir le mode de fonctionnement, de régler son démarrage et son arrêt et de gérer les alarmes.

Accessoires et pressostat déjà assemblés pour une installation rapide, simple et propre.

RACCORDS HYDRAULIQUES


1 sortie DN80 ; 3 entrées DN50 ; 4 entrées DN100 ; 1 trou de ventilation DN50

COMPOSANTS INCLUS


- Cordon d'alimentation
- Tuyau
- Câble de capteur
- Équipé de la pompe FEKA VS 1000 pour une fiabilité optimale

MATÉRIAUX

N°	PARTS		MATÉRIAUX
1	RÉSERVOIR		PE / OT58
2	COUVERCLE CENTRAL		PP 30% GF
3	COUVERCLE SUPÉRIEUR		PP 30% GF
4	POIGNÉE		ACIER INOXYDABLE ET CAOUTCHOUC ISOLANT
5	COUVERCLE DU MOTEUR		ACIER INOXYDABLE
6	ARBRE MOTEUR		ACIER INOXYDABLE
7	BRIDE DE RACCORDEMENT DU MOTEUR		ACIER INOXYDABLE
8	DOUBLE GARNITURE MÉCANIQUE	CÔTÉ POMPES	SIC/SIC
9		CÔTÉ MOTEUR	CARBONE / OXYDE D'ALUMINIUM
10	TURBINE		ACIER INOXYDABLE
11	CORPS NRV		PP 30% GF
12	CARTOUCHE DE VANNE NRV		ACIER INOXYDABLE / EPDM
13	BASE NRV		PP 20% GF
14	JOINT NRV		EPDM
15	SUPPORT DE PALIER SUPÉRIEUR		ALUMINIUM
16	JOINTS TORIQUES		NBR
17	SUPPORT DE PALIER INFÉRIEUR		ALUMINIUM
18	DISQUE D'ÉTANCHÉITÉ D'ARBRE		ACIER INOXYDABLE

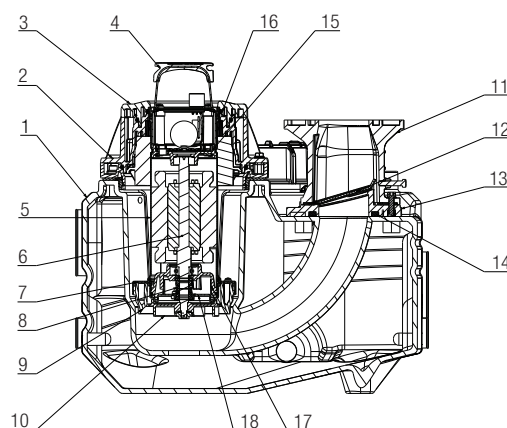


DELS 70/1000 - STATIONS DE RELEVAGE AUTOMATIQUE HORS-SOL

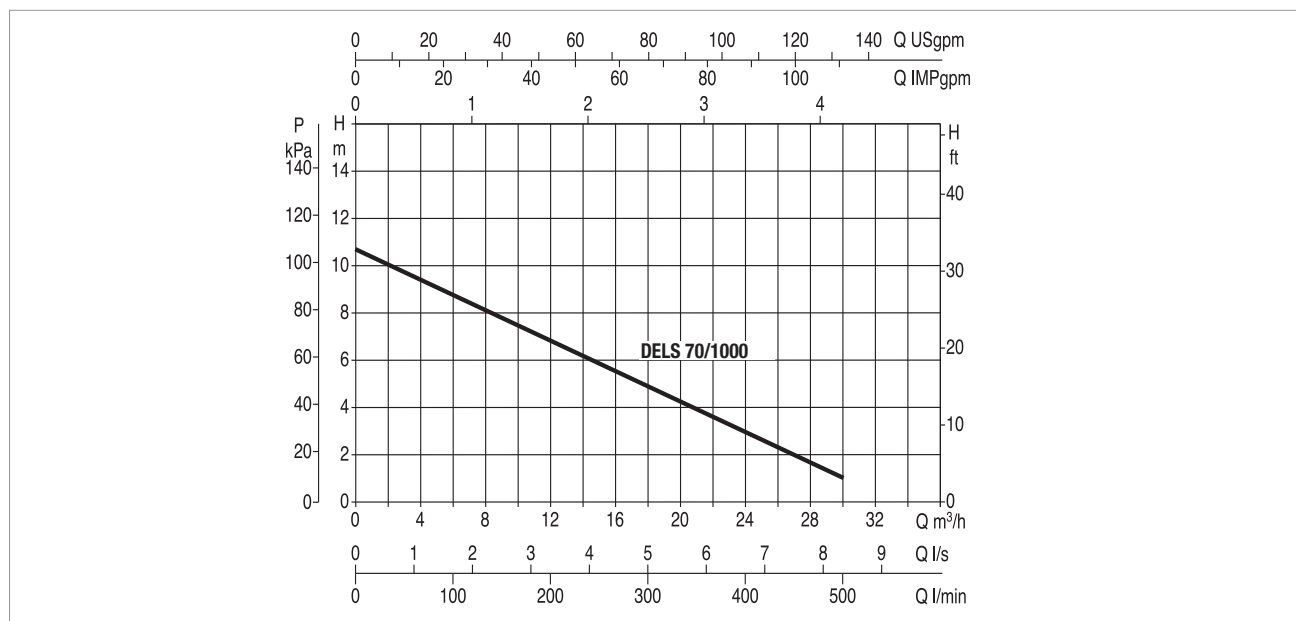

Les courbes de performance sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique = 1 mm²/s et une masse volumique égale à 1000 kg/m³.
Courbes de tolérance selon la norme ISO 9906.

CONFIGURATIONS

MODÈLE DE POMPE	DONNÉES ÉLECTRIQUES				
	PUISSANCE D'ENTRÉE 50 HZ	P1 MAX kW	VALEUR P2 NOMINALE		In A
			kW	HP	
DELS 70/1000	1X220-240 V~	1,75	1	1,36	8

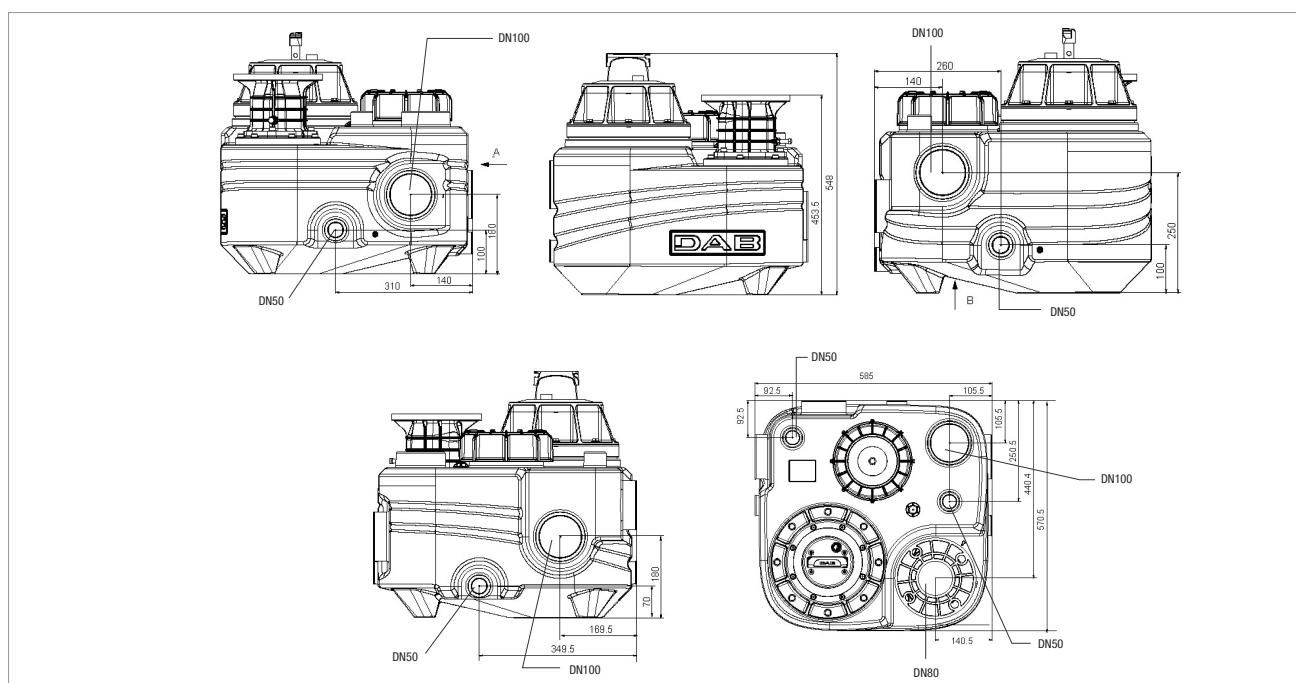

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS			POIDS Kg
L/A	L/B	H	
585	570,5	548	48

DNA[®]

PUMPS SELECTOR



Sélection de produits en ligne



DAB PUMPS LTD.
Unit 6 Gilbert Court
Newcomen Way, Severalls Park
CO4 9WN
Colchester
ordersuk@dwgroup.com
Tél. +44 0333 777 5010



DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Espagne
Info.spain@dwgroup.com
Tél. +34 91 6569545



DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.
No.10 Xindong Road
Jiulong Town,
Jiaozhou City
266319 Qingdao (Shandong) - Chine
sales.cn@dwgroup.com
Tél. +86 400 186 8280



DAB PUMPS BV
'tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgique
info.belgium@dwgroup.com
Tél. +32 2 4668353



DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hongrie
Tél. +36 93501700



DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tél. +52 55 6719 0493



DAB PUMPS B.V.
Statenlaan, 4
5223 LA, 's-Hertogenbosch
Pays-Bas
info.nl@dabpumps.com
Tél. +31 416 387280



DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.
Ul. Janka Muzykanta 60
02188 Varsovie - Pologne
sprzedaz@dabpumps.com.pl



DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Highway,
Dandenong South VIC 3175 - Australie
info.oceania@dwgroup.com
Tél. +61 1300 378 677



DAB PUMPS GMBH
Am Nordpark 3
D - 41069 Mönchengladbach - Allemagne
info.germany@dwgroup.com
Tél. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36



DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwgroup.com
Tél. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366



PT DAB PUMPS INDONESIA
Satrio Tower lantai 26
unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonésie
Tél. +62 2129222850



DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein -1667 - Afrique du Sud
info.sa@dwgroup.com
Tél. +27 12 361 3997